

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Kit Paris - Cód. 5202 e 5203

ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTES ARMÁRIOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

ACESSE O QR CODE E ASSISTA AOS VÍDEOS DE MONTAGEM



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO SUSPENSO


1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.

2 Meça 24 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.

3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas.


Retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

Madeira suporte

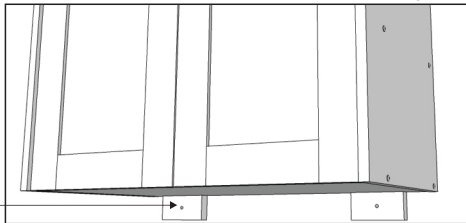

4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação

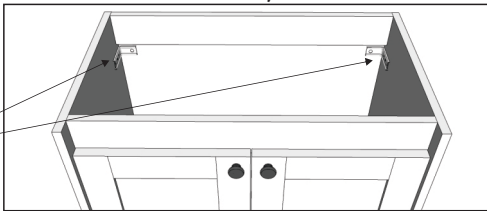


5 Parafuse os puxadores nas portas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO COM PÉ

1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.


2 Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés com 4 parafusos cada.

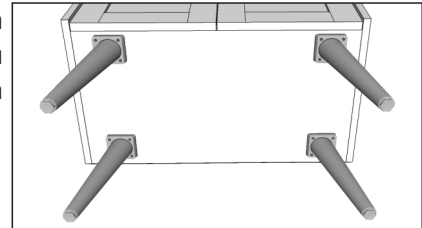

3 Levante o armário e coloque no local de instalação e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas. Retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

4 Realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações realizadas.

Cantoneiras de fixação

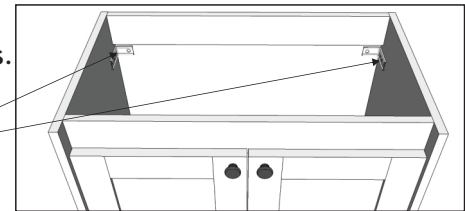


5 Parafuse os puxadores nas portas.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM CUBA

6 Coloque o tampo na posição de instalação.

7 Vire a cuba, e aplique o adesivo de silicone (não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo.

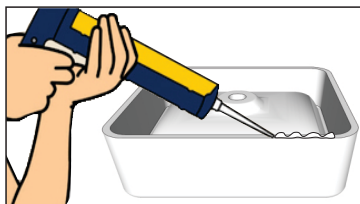

8 Coloque a cuba sobre o tampo e ajuste a cuba na furação e remova o excesso de adesivos.

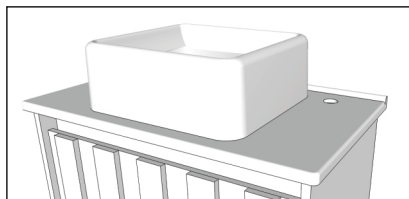

9 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.


Obs: Recomendamos que a cuba seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO


ATENÇÃO: O perfil de acabamento e a tampa de cabeça de parafuso estão embalados junto ao espelho.

10 Marque e fure a parede na altura desejada para a fixação do espelho, de modo que o mesmo fique centralizado com o armário.


11 Coloque o perfil de acabamento na furação da espelheira, encaixando o parafuso nas furações.

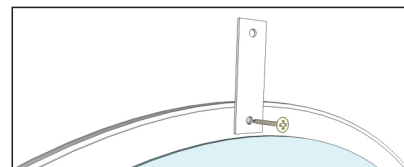

12 Dobre o perfil de acabamento para trás e encaixe o parafuso na furação.

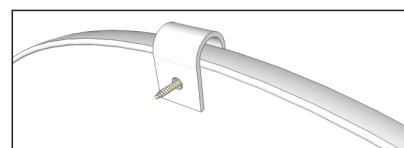


13 Parafuse na parede com bucha na furação feita anteriormente e finalize encaixando a tampa na cabeça do parafuso.

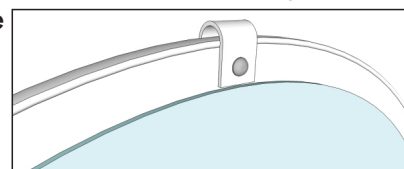

Alturas recomendadas para fixação


Armário Suspenso

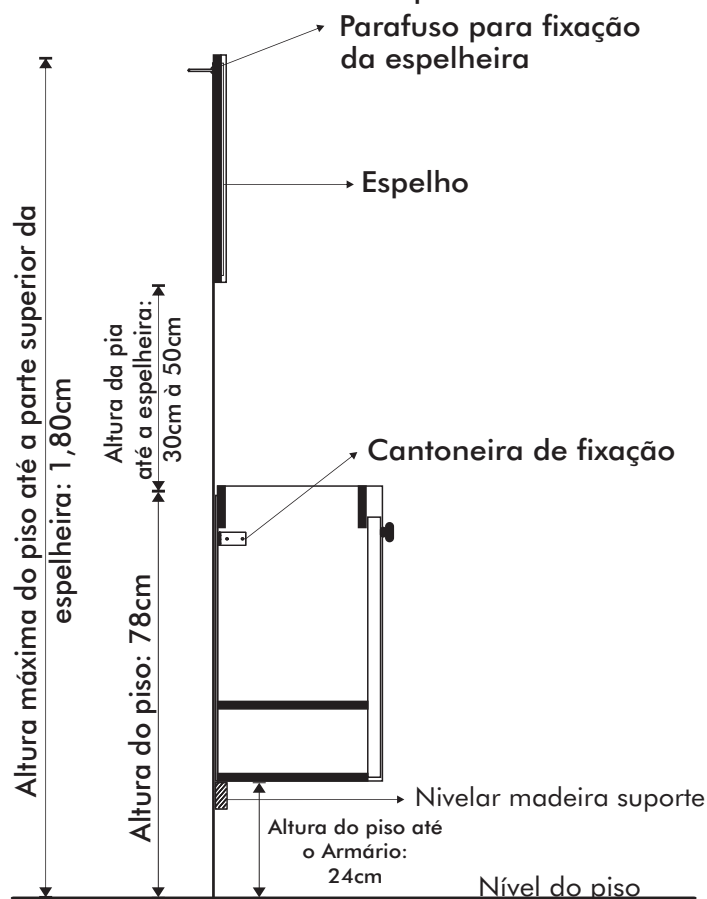

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Alturas recomendadas para fixação

Armário com Pé

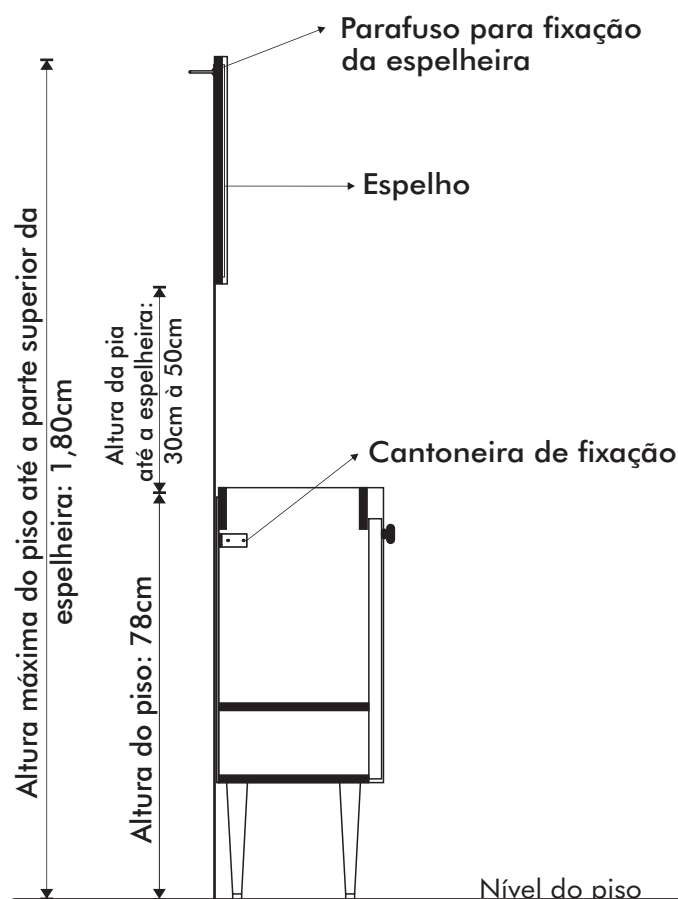

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regular as portas.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.
- Para limpeza do tampo e cuba, utilize produtos que não sejam abrasivos, pois podem danificar as peças.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.


Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

A garantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:


- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

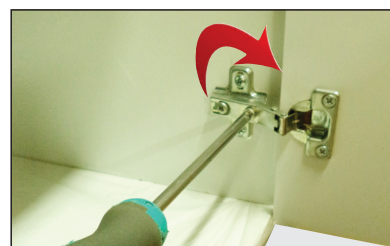

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

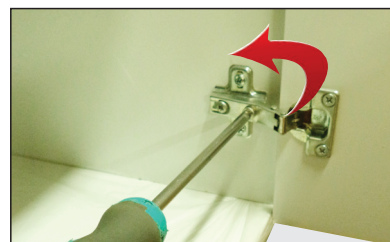

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS PARA COZINHAS E BANHEIROS, PIAS E TANQUES DE MÁRMORE SINTÉTICO

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206

/ajrorato

@ajrorato

www.ajrorato.ind.br